

trabattello **EXTRATOP**



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Montanti in tubo acciaio \varnothing mm 45x1,5 ■
- Ruote girevoli \varnothing mm 200 di cui 2 con freno ■
- Dimensione base senza stabilizzatori cm 120x200 ■
- Altezza base con ruote cm 45 ■
- Dimensioni piano lavoro cm 189,5x110 ■
- Portata piano di lavoro (persone comprese) Kg. 200 ■
- Zincatura elettrolitica ■
- Altezza massima raggiungibile mt. 14,85 ■
- Altezza massima piano lavoro mt. 13,70 ■

COMPOSIZIONE BASE

- N. 2 telai con piastra e ruote \varnothing mm 200 ■
- N. 2 Collegamenti tubo quadro cm 192,2 di lunghezza ■
- Stabilizzatori con piattello \varnothing mm 160 ■
- Peso base con stabilizzatori Kg. 46 ■

COMPOSIZIONE SOPRALZO

- N. 2 montanti o spalle ■
- N. 2 laterali di collegamento ■
- N. 4 aste di controventatura ■
- Peso sopralzo Kg. 30 ■

ALTRA COMPONENTISTICA

- Piano lavoro con botola e fermapiedi Peso Kg. 28 ■
- Coppia parapetti da posizionare a cm 115 dal piano di lavoro ■
- Staffoni o barre laterali da mt. 2 di h ■
- Base speciale da cm 210x260x45 di h con ruote regolabili verticalmente, stabilizzatori a vite e livelli di controllo ■
- Scala d'accesso da cm 204 di h ■

mt. 5.25

■ ■ DPR 164/56

Base completa di 4 stabilizzatori
3 Alzate da mt. 1.60

Obbligo ancoraggio e parapetti

Ultimo piano mt. 4.10



mt. 6.85

■ ■ DPR 164/56

Base completa di 4 stabilizzatori
4 Alzate da mt. 1.60

Obbligo ancoraggio e parapetti

Consigliate barre stabilizzatrici

Ultimo piano mt. 5.70



mt. 8.45


■ ■ DPR 164/56

Base completa di 4 stabilizzatori
5 Alzate da mt. 1.60

Obbligo ancoraggio e parapetti

Consigliate barre stabilizzatrici

Ultimo piano mt. 7.30

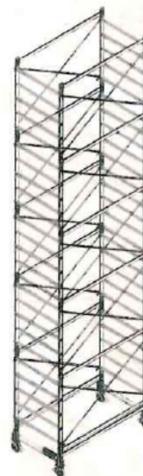

mt. 10.05

■ ■ DPR 164/56

Base completa di 4 stabilizzatori
6 Alzate da mt. 1.60

Obbligo ancoraggio e parapetti

Consigliate barre stabilizzatrici

Ultimo piano mt. 8.90



mt. 11.65

■ ■ DPR 164/56

Base completa di 4 stabilizzatori
7 Alzate da mt. 1.60

Obbligo ancoraggio e parapetti

Consigliate barre stabilizzatrici

Ultimo piano mt. 10.50



mt. 13.25


■ ■ DPR 164/56

Base completa di 4 stabilizzatori
8 Alzate da mt. 1.60

Obbligo ancoraggio e parapetti

Consigliate barre stabilizzatrici

Ultimo piano mt. 12.10

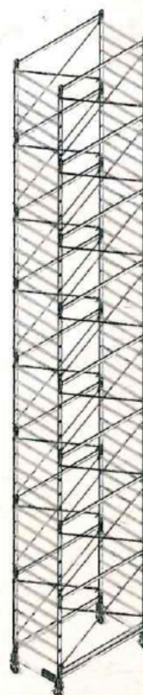

mt. 14.85


■ ■ DPR 164/56

Base completa di 4 stabilizzatori
9 Alzate da mt. 1.60

Obbligo ancoraggio e parapetti


Consigliate barre stabilizzatrici

Ultimo piano mt. 13.70

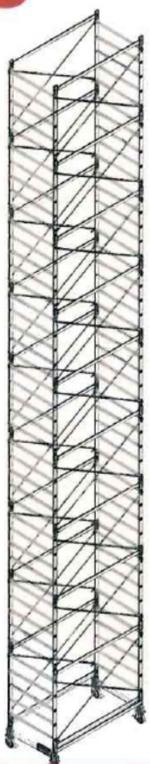

Piano di lavoro


in 2 pezzi con botola
(Portata Kg. 200)

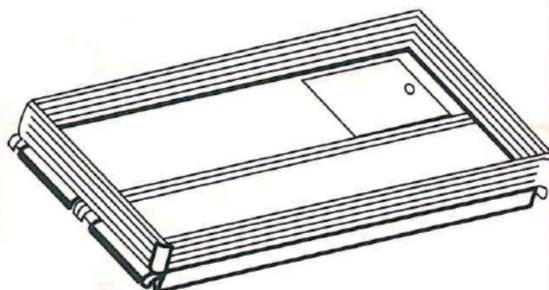

Tavole fermapiedi in legno

Parapetto

di protezione
Da posizionare a cm 115
dal piano di lavoro

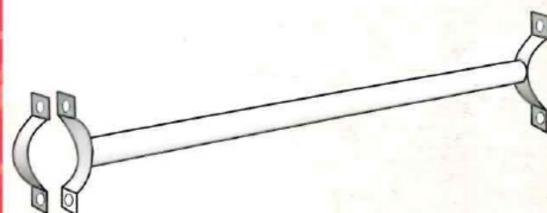

Costruito in tubo rettangolare
da mm 50x20x1

Composizione trabattello **EXTRATOP**